BaYa

Baya

Experimentar con la forma, la estructura y el espacio.

Baya tiene un diseño transparente y riguroso.
Esta moderna mampara, se ofrece con un acristalamiento sencillo y doble, con una novedosa esbeltez.

Hoja de doble acristalamiento enrasada por las dos caras.

la mampara Baya

La mampara Baya es una nueva linea de mampara que propone versión de vidrio sencillo y doble con muchas opciones de puertas.
Baya simple vidrio: el vidrio de 10 ó 12 mm son posicionados en la perfileria de 28 mm en suelo y 50 mm en techo.

las puertas Baya

Existen tres versiones de hojas de puertas Baya; ciega, acristalamiento sencillo y acristalamiento doble. Las puertas quedan enrasadas por la cara exterior.
Las hojas pueden ir montadas sobre pívots, sobre bisagras, o en corredera de simple vidrio.

Baya en versión acristalamiento sencillo

Puerta de acabado en madera.

Puerta con acristalamiento sencillo.

Puerta corredera en acabado vidrio.

Puerta corredera en acabado madera.

las puertas correderas Baya

Las puertas correderas Baya existen en tres versiones: con hoja de madera y acristalada con o sin cerco.
La hoja se desliza en un discreto carril, situado en la parte alta de la mampara.

Una mampara acristalada sin montante, con paneles y puertas enrasados por la cara exterior.

la mampara Baya

La mampara de doble acristalamiento puede constituirse con vidrios de 10 y/o 12 mm de espesor, tanto templados como laminares.
La perfilería de suelo tiene una altura de 28 mm y la de techo tiene 50 mm para permitir la corrección de los desniveles de los planos horizontales de los edificios.
El espesor de la mampara es de 50 mm, permitiendo conseguir ligereza a la vez que una buena acústica.
La unión se hace con junta de 18 mm de aluminio, perfil traslucido, o junta EPDM pleinAir® frameless.

Baya en versión doble acristalamiento

A. Hoja de puerta montada sobre pívot;
Vista interior.

B. La unión en ángulo recto, se resuelve con un perfil de aluminio.

la puerta enrasada por las dos caras

Al ser del mismo espesor que los paneles acristalados adyacentes, la puerta de vidrio enrasada por las dos caras, destaca por la armonía de sus dimensiones perfectas.
La cerradura de la hoja de doble acristalamiento está integrada en su totalidad en el bastidor de la hoja. El cerco de la puerta recibe lateralmente los vidrios adyacentes.

FICHA TÉCNICA

Baya

DESCRIPCIÓN

Mampara acristalada.

COMPOSICIÓN

• MAMPARA DE ACRISTALAMIENTO SENCILLO:
. Mampara acristalada con un vidrio de 10 o de 12 mm de espesor.
. El vidrio se sujeta y nivela dentro de la perfilería de suelo y de techo en aluminio extrudido.
. Esta perfilería se compone de un perfil fijado al soporte y de otro perfil clipado al anterior que se bloquea.

. Altura perfilería de suelo = 28 mm
. Ancho perfilería de suelo = 18 mm
. Altura perfilería de techo = 50 mm
. Ancho perfilería de techo = 25 mm

. La unión de dos vidrios adyacentes puede hacerse con un perfil de aluminio de 18 mm de ancho, por un perfil translúcido o por la junta pleinAir®.
. Cuando es combinada con una puerta o una mampara ciega, Baya queda enrasada.

• MAMPARA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO:
. La mampara de doble acristalamiento puede constituirse de vidrios de 10 y/o 12 mm de espesor.
. El vidrio se sujeta y nivela dentro de la perfilería de suelo y de techo en aluminio extrudido.
. Estos perfiles se componen de una parte fijada al soporte y de junquillos.

. Ancho de mampara = 50 mm
. Altura perfilería de suelo = 28 mm
. Altura perfilería de techo = 50 mm

. Los paneles acristalados, los paneles ciegos y las puertas están enrasados por la cara exterior.

• PUERTAS:
. Las puertas tienen un espesor de 54 mm.
. El cerco está concebido para recibir indistintamente mampara de simple vidrio enrasada por la cara exterior o mampara de doble vidrio.
. El cerco se desliza dentro de la perfilería de techo permitiendo corregir los desniveles habituales de los edificios.
. Las hojas montadas sobre pívots o sobre bisagras, pueden ser ciegas o con acristalamiento sencillo o doble.
. La cerradura de la hoja de doble acristalamiento está integrada en su totalidad en el bastidor de la hoja.
. Puerta corredera de simple acristalamiento o ciega.

ACABADOS Y OPCIONES

• PERFIL EN ALUMINIUM:
Acabado anodizado o lacado.

• PUERTAS CIEGAS:
Estratificado o chapado en madera barnizada.

• VIDRIO:
Pintado, satinado, vinilo.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICOS

• LÍMITES DIMENSIONALES:
Altura:
. Hasta 3200 mm.
. Tipo y espesor de los vidrios según la legislación vigente.

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

Los vidrios se apoyan en el perfil una vez fijado; bloqueandose con junquillo, asegurando su sujeción.

ACÚSTICA

Índice de debilitamiento acústico ponderado según EN ISO 717-1.

• ACRISTALAMIENTO SENCILLO:
R_W (C;C_{tr}) = **31** (-2 ; -3) **dB**
versión reforzada hasta
R_W (C;C_{tr}) = **37** (-1 ; -3) **dB**

• DOBLE ACRISTALAMIENTO:
R_W (C;C_{tr}) = **35** (-3 ; -5) **dB**
versión reforzada hasta
R_W (C;C_{tr}) = **39** (-1 ; -4) **dB**

ACCESORIOS

Hop & Hop accesorios de mamparas: fáciles, prácticos y simpáticos, enganche y desenganche, invente un movimiento... ¡es tan divertido! Sin herramientas ni ruido: paneles blancos, placas de puertas, portadocumentos, portalápices, cajas de CDs, colgadores que se enganchan y desenganchan como «post-it®», sin ruido y sin deteriorar la mampara de soporte. Sujeción magnética, ventosa o velcro, según el tipo de mampara soporte.
www.hop-hop.com

La mayoría de los productos de la gama Clestra son compatibles entre sí y adaptables a diseños particulares tras el estudio de nuestro departamento técnico.

Nuestros productos están en constante evolución. Para conocer los últimos datos de acústica, consulten nuestra página en Internet www.clestra.com.

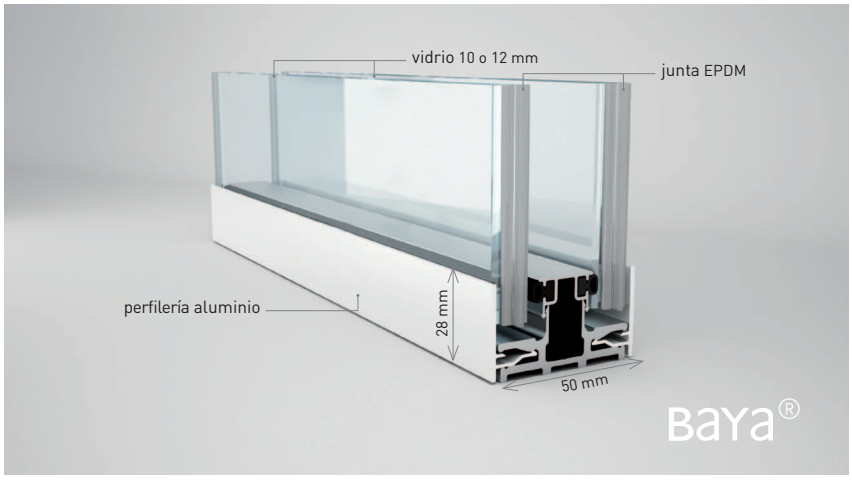

Documento a modo informativo - 2012

MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C015209
FSC www.fsc.org